
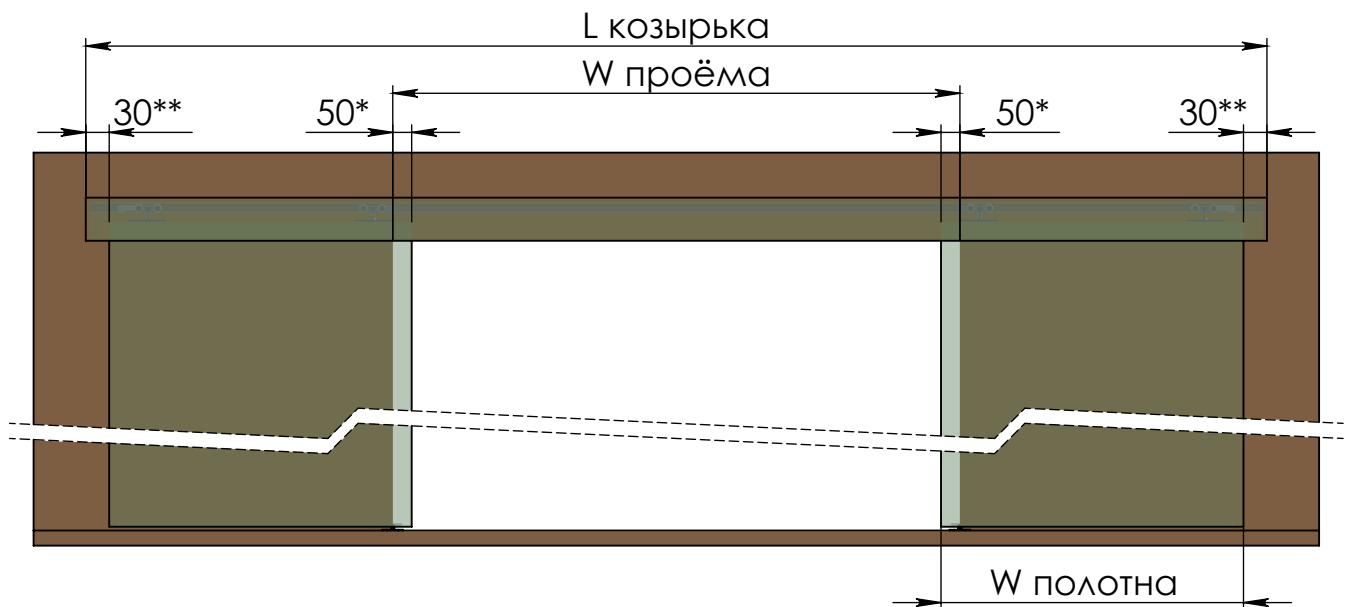


## Расчёт ширины козырька для двухстворчатой двери

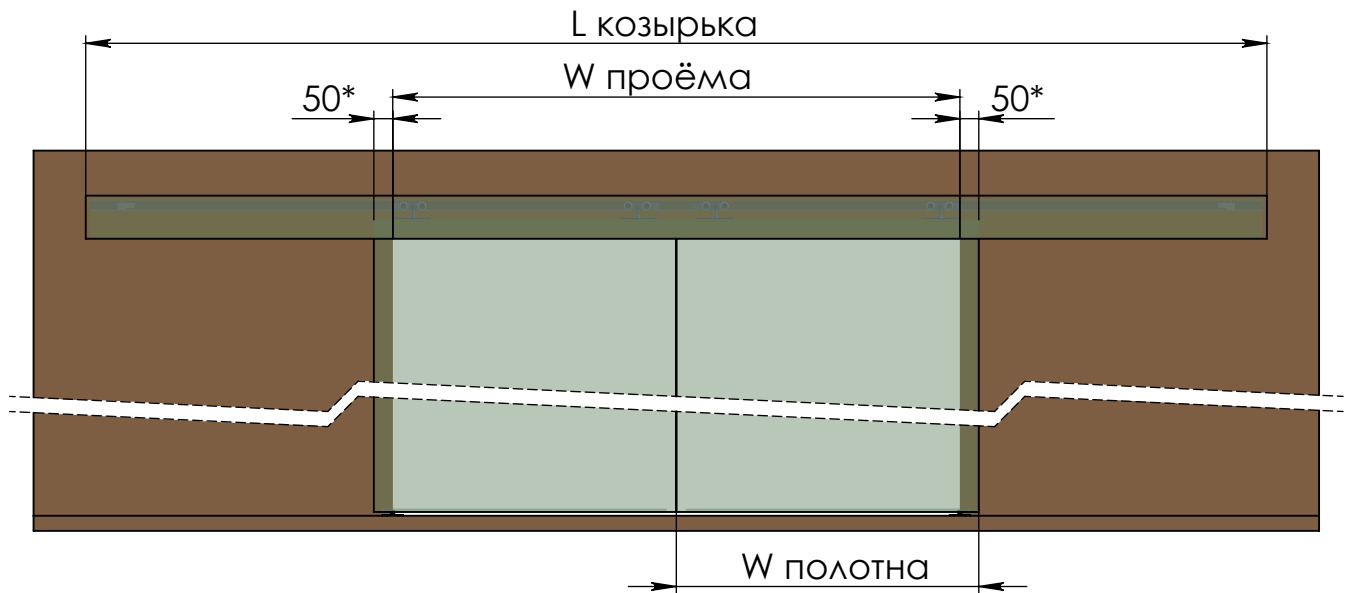

$$W \text{ проёма} = 2 \times W \text{ полотна} - 50\text{мм}^* - 50\text{мм}^*$$

$$L \text{ козырька} = 4 \times W \text{ полотна} - 4 \times 50\text{мм}^* + 30\text{мм}^{**} + 30\text{мм}^{**} = 4 \times W \text{ полотна} - 140\text{мм}$$

\* рекомендуемые перекрытия проёма полотном в открытом и закрытом положениях

\*\* рекомендуемое минимальное расстояние от края полотна в открытом положении до края козырька