




# СДВИЖНОЙ МЕХАНИЗМ SD-003-G

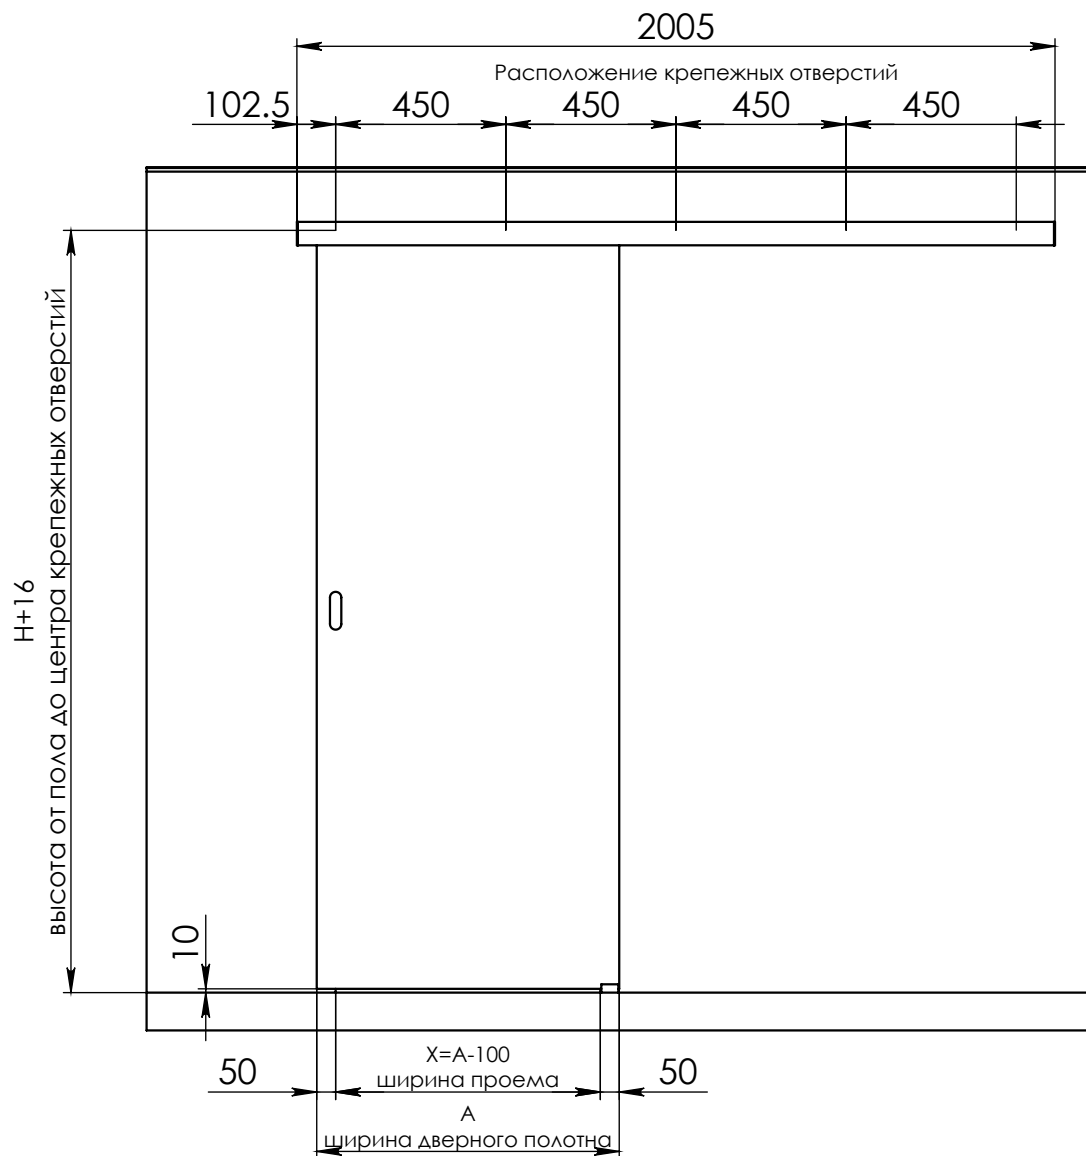

Вырез для доводчика  
на дверном полотне

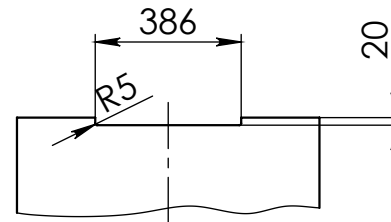

На виде торцевые  
крышки скрыты

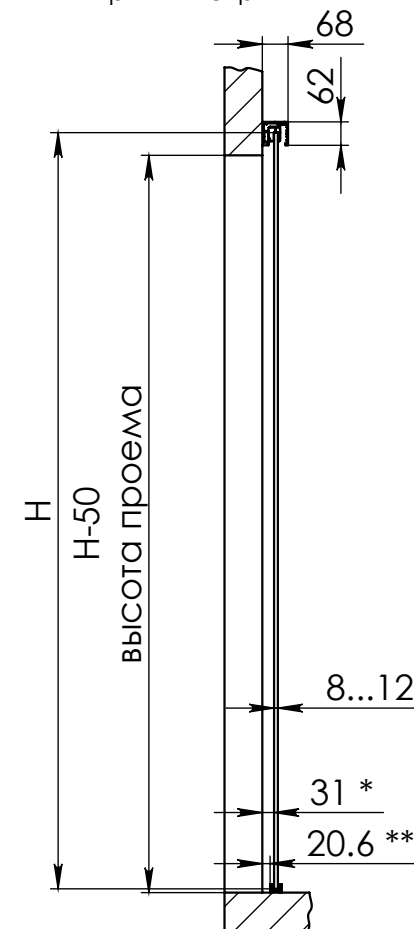

- A - ширина дверного полотна (min. 735, max.1000), мм
- X - ширина проема, мм
- H - высота дверного полотна, мм
- 10 - зазор между полом и дверным полотном, мм
- 50 - рекомендуемый нахлест двери на проем, мм
- \* Расстояние от стены до полотна, мм
- \*\* Расстояние от стены до нижней направляющей, мм